




שרשרות  
למדרגות נעות

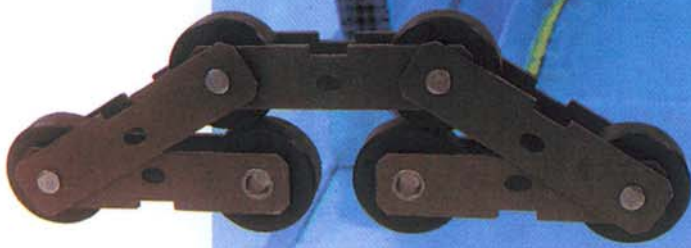

שרשרות  
דרגנועים

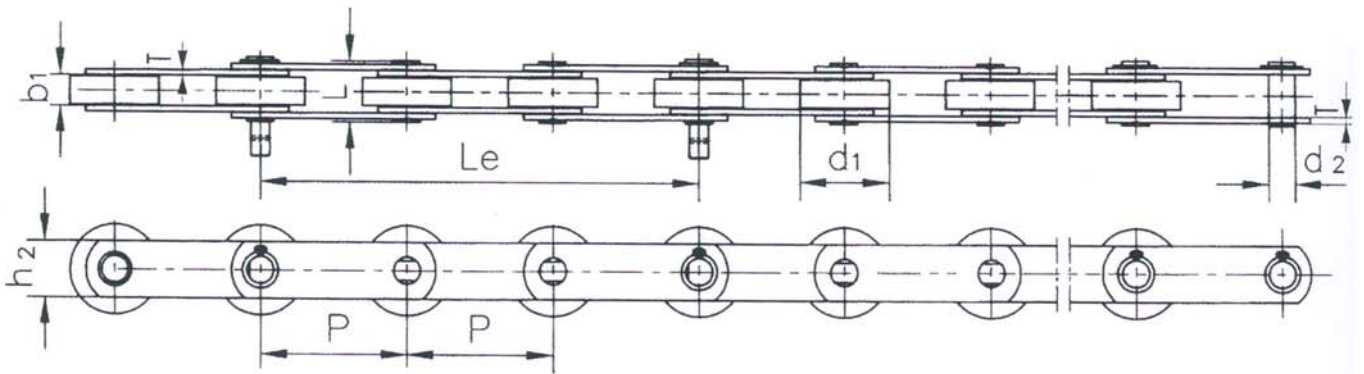

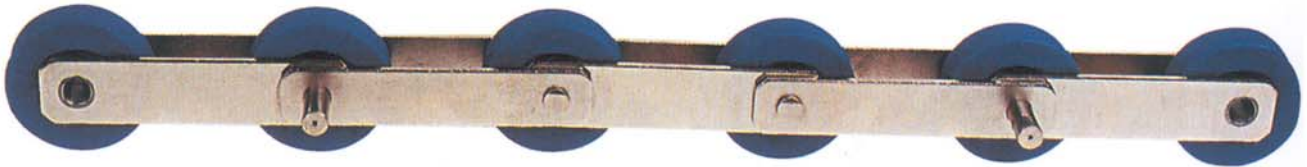

Chain No.	פסיעה	קוטר גלילון	רוחב פנימי בין לחיות פנימיות	מידות פינים	אורך הפין	גובה פלטה פנימית	עובי פלטה	מרחק בין מדרגות 3 פסיעות	כח מתיחה מינ	כח מתיחה ממוצע	משקל למטר אורך
	P	d <sub>1</sub> max	b <sub>1</sub> min	d <sub>2</sub> max	L max	h <sub>2</sub>	T max	Le	Q <sub>min</sub>	Q <sub>0</sub>	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
ST131	131.33	80.00	27.00	24.00	54.5	50.0	5.0	394	180.0/40909	198.0	9.00
T131	131.33	80.00	27.00	14.63	55.0	40.0	5.0	394	180.0/40909	198.0	6.35
ST133	133.33	70.00	27.00	14.63	54.8	40.0	5.0	400	180.0/40909	198.0	7.70
ST133Z	133.33	80.00	27.00	24.00	54.5	40.5	5.0	400	180.0/40909	198.0	8.54

